


# FICHE TECHNIQUE : Panneau chantier KC1 + disque mobile

RÉF. 156500KC1DMP2

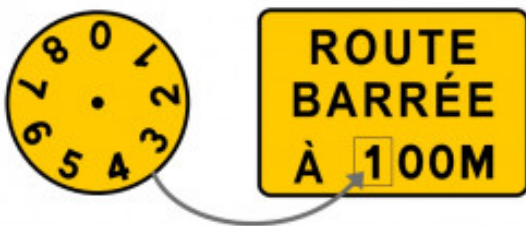

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Fabrication française

*Panneau non certifié*

PVC Haute Densité Traité Choc

épaisseur 6 mm

Tranche chanfreinée

Matériaux recyclé et 100 % recyclable

Film rétro-réfléchissant classe 2

Texte à définir

Disque mobile gradué de 0 à 8

Support pied acier galvanisé et

rivetage acier zingué

Assemblé sur panneau par

boulonnerie inox M6

Poignée de transport

## DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 800 x 600 mm

## MODE DE POSE

A poser au sol (prévoir un lest - non fourni)

## OPTIONS

Sac de lestage

## DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.